

ECORASTER®


Elastic E40



Bodenplatte Tiefbau

Technische Daten

Abmessungen:	33 cm x 33 cm x 4 cm
Wandstärke/Wandhöhe:	4 mm, 30 mm
Gewicht je Stück:	0,58 kg
Gewicht je qm	5,22 kg
Material	100 % Recyclingmaterial PE (Polyethylen)
Druckfestigkeit:	bis 20 t Achslast nach DIN 1072
Belastbarkeit pro qm:	bis 350 t/m ²
Formstabilität:	Temperaturbereich -50 bis + 90 °C
Formänderung:	0,5% (bei Normaltemperatur +20°C do 80°C)
Feuchtigkeitsaufnahme:	0,01%
Umweltverträglichkeit:	Umweltneutral nach DIN 38412; UV - und frostbeständig
Löslichkeit:	resistent gegen Säuren, Laugen, Alkohole, Öl und Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)
Verlegeleistung:	100 qm pro Person und Stunde
Verpackung:	1 Lage = 12 Stck. entspricht 1,33 qm
Menge der Lagen je 1 Palette:	55
Menge qm pro Palette:	73,15 qm
Menge der Platten je 1 Palette:	660
Gewicht Palette:	390 kg
Menge der Paletten pro LKW:	22 Paletten = 1609,30 qm
Zertifizierungen (TÜV Nord)	Umweltneutral nach DIN 38412 DIN EN ISO 124 - Abdeckungen für PKW-Parkflächen DIN 38412 DIN 1072 Strassen- und Wegbrücken

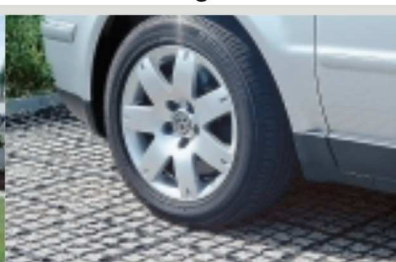

- Anwendung:
- Parkplätze
 - Zufahrtswege
 - Lagerplätze
 - Böschungen
 - Freizeitplätze
 - Gartenwege
 - Siedlungswege
 - Airport
 - Straßenbahnbett
 - Hallen & Zeltbau

Verschiedene Anwendungen je nach Typ. Wir beraten Sie gerne.

Herstellung & Verkauf:
GalaProdukt Sp. z o.o.
Ul. Gołaczyńska 8-10
PL- 64-600 Oborniki
Tel. 0048 (0) 61 296 72 95
Fax 0048 (0) 61 296 72 96
E-mail: info@galaprodukt.pl
www.galaprodukt.pl